

LEMGA

Milliveggjasteinar

LEMGA milliveggjasteinar eru framleiddir úr hita- og þrýstihærtri frauðsteypu hjá SCHALAMANN KG í Þýskalandi og þeir uppfylla íslenskar reglugerðir. Með LEMGA steinum er hægt að ganga frá milliveggjum á hagkvæman hátt. Steinarnir eru framleiddir af mikilli nákvæmni sem gerir það verkum að ekki þarf að nota grind til þess að hlaða milliveggi. Yfirborðið er mjög slétt og því þarf bara þunna múr- eða sparslhúð í lokafrágang. LEMGA steinarnir eru basískir og innihalda ekki lífræn efni sem hefur meðal annars þau áhrif að að myglusveppir þrífast ekki í sambúð við þá.

Þrýstistyrkur frauðsteypunnar er >5 MPa og eru steinarnir gegnheilir og því er hægt að nota hefbundna múrtappa og skrúfur í veggina.

Staðall

ÍST EN 771-4:20011+A1:2015

Leyfileg frávik

Lengd og breidd $\pm 1,5$ mm

Hæð $\pm 1,5$ mm

Múrefni

LEMGA múrefni skv. EN 998-2

Tæknilegir eiginleikar

Brunapól A1 skv. EN 13501

Hljóðeinangrun skv. EN 12354

Rúmpýngd 0,5 kN/m³

Þrýstistyrkur >5 MPa

Varmaleiðni 0,13 [W/(m*K)]


Eiginþyngd 6,0 kN/m²

Leyfileg þrýstispenna 1,0 MN/m²

Gufumótstaða 5/10

Brunarpólsflokkur A1

Stærðir

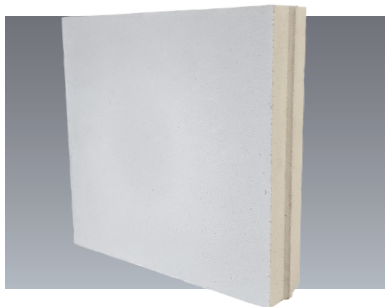

Lengd: 499 mm
Hæð: 499 mm
Breidd: 115 mm



Lengd: 499 mm
Hæð: 499 mm
Breidd: 50 mm



Hurðastykki

Lengd: 1250 mm
Hæð: 125 mm
Breidd: 115 mm



STEYPUSTÖÐIN

Sterkari lausnir

4 400 400

Gæði, fegurð og góð þjónusta

Malarhöfða 10
110 Reykjavík

Hringhellu 2
221 Hafnarfjörður

Hrísmýri 8
800 Selfoss

Berghólabraut 9
230 Reykjanesbær

Smiðjuvegi
870 Vík

Sími 4 400 400
www.steypustodin.is