

Lemga

Milliveggjasteinar



STEYPUSTÖÐIN

4 400 400

www.steypustodin.is

LEMGA milliveggjasteinar eru framleiddir úr hita-og þrýstihertri frauðsteypu hjá SCHLAMANN KG í Þýskalandi og þeir uppfylla íslenskar reglugerðir. Með LEMGA steinum er hægt að ganga frá milliveggjum á hagkvæman hátt. Steinarnir eru framleiddir af mikilli nákvæmni sem gerir það verkum að ekki þarf að nota grind til þess að hlaða milliveggi. Yfirborðið er mjög slétt og því þarf bara þunna múr- eða sparslhúð í lokafrágang.

LEMGA steinarnir eru basískir og innihalda ekki lífræn efni sem hefur meðal annars þau áhrif að að myglusveppir þrífast ekki í sambúð við þá. Þrýstistyrkur frauðsteypunnar er ≥ 6.25 MPa og eru steinarnir gegnheilir og því er hægt að nota hefbundna múrtappa og skrúfur í veggina.

Staðall

ÍST EN 771-4:20011+A1:2015

Leyfileg frávik

Lengd og breidd $\pm 1,0$ mm

Hæð $\pm 1,0$ mm

Múrefni

LEMGA múrefni skv. EN 998-2

Tæknilegir eiginleikar

Brunapol A1 skv. EN 13501

Hljóðeinangrun skv. EN 12354

Rúmpýngd 0,5 kN/m³

Varmaleiðni 0,13 [W/(m*K)]

Gufumótstaða 5/10

Leyfileg þrýstispenna 1,0 MN/m²

Þrýstistyrkur $> 6,25$ MPa

Eiginþýngd 6,0 kN/m²

Brunarpólsflokkur A1

STÆRÐIR

Milliveggjasteinar




Lengd: 499 mm

Hæð: 499 mm

Breidd: 50 mm

Milliveggjasteinar

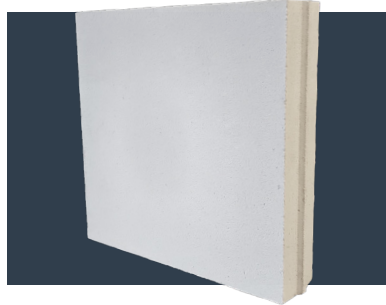

Lengd: 499 mm

Hæð: 499 mm

Breidd: 115 mm

Hurðastykki



Lengd: 1250 mm

Hæð: 125 mm

Breidd: 115 mm

Sími 4 400 400

www.steypustodin.is

Malarhöfða 10
110 Reykjavík

Hringhellu 2
221 Hafnarfjörður

Hrísmýri 8
800 Selfoss

Berghólabraut 9
230 Reykjanessbær

Smiðjuvegi
870 Vík