ECO PRIM GRIP PLUS

Fjölhæfur og lyktarlítill, viðloðunargrunnur, tilbúinn til notkunar, með mjög litla losun rokgjarnra lífrænna efnasambanda (VOC) fyrir múr, sléttun, flotefni og lím á sementsgrunni, til notkunar innanhúss og utan





GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

BLAUER ENGEL
www.blauer-engel.de/uz113

HENTAR VIÐ EFTIRFARANDI AÐSTÆÐUR

Fjölhæfur viðloðunargrunnur, tilbúinn til notkunar, á gólf og veggi, innan- og utanhúss.
Hægt er að nota **Eco Prim Grip Plus** til að bæta festingu sements og kalks á gifsi á undirlagi úr steinsteypu, múrverki, þjöppuþjöppuðum steinsteypukubbum.
Eco Prim Grip Plus hentar einnig til að bæta viðloðun flísalíma og flotefna við þétt, ógleyp yfirborð, svo sem keramik, terrazzo og náttúrustein.

Nokkrir notkunarmöguleikar

- Notkun sléttunarefna á gömul keramik-, terrazzo- og náttúrusteinsgólf.
- Leggja keramik- og náttúrustein beint ofan á gömul keramikgólf.
- Viðloðunarhvetjandi fyrir sléttunarefni á sementsgrunni á undirlag sem áður hefur verið sameinað eða vatnsþétt með **Eco Prim PU 1K**, **Eco Prim PU 1K Turbo**, **Primer MF** eða **Primer MF EC Plus** ef dreifing á kvarssandi var ekki framkvæmd.
- Notkun múrblöndu á steinsteypu, múrveggi, undirlag, o.fl.

TÆKNILEGIR EIGINLEIKAR

Eco Prim Grip Plus er lyktarlítil, leysiefnafrír grunnur, gerður úr tilbúnu bindiefni í vatnsdreifu, og völdum óvirkum efnum sem gefa afar gott grip, vatnsþol og viðnám gegn öldrun. Það tryggir grófa áferð, sem hentar frábærlega fyrir spörtl, múr- og flotefni. Við það fæst afar góð viðloðun við undirlag, þótt það sé slétt og lítið gleypt. Ísog raka verður því sem næst jafnt um allan flötinn. Eftir þornun grunnsins má ganga út frá góðri bindingu allra sementsefna við ýmsar gerðir undirlags, eins og t.d. steinsteypu, léttsteypu, múrstein, stein, gipsplötur, tréverk, keramikefni, málma, múr, gips, og fleira.
Eco Prim Grip Plus er grátt latexefni, tilbúið til notkunar, annaðhvort með pensli eða rúllu.
Eco Prim Grip Plus er óeldfimt, og inniheldur afar lítið magn rokgjarnra, lífrænna efnasambanda (VOC). Þess vegna er varan talin hættulaus fyrir notendur, svo og að framkvæmdum loknum. Óþarft er að grípa til sérstakra ráðstafana við geymslu vörunnar.

MAPEI®

VARNAÐARORÐ

- Notkunarhitastig sé frá +5°C til +35°C.
- Notið ekki **Eco Prim Grip Plus** á mjög rakt undirlag, eða fleti sem eru varanlega undir vatnsyfirborði.
- **Eco Prim Grip Plus** er tilbúið til notkunar án þynningar.
- Notið ekki **Eco Prim Grip Plus** til að auka viðloðun líms eða flots við vélpússuð steinsteypt gólf. Mælt er frekar með **Eco Prim T Plus** í slíkum tilvikum.

VINNSLULEIÐBEININGAR

Undirbúningur undirlags

Allir fletir þar nota skal **Eco Prim Grip Plus** skulu vera fullharðnaðir, álagsþolnir, þurrir og lausir við olíu, fitu, vax, laust efni og ryk.
Ef um er að ræða gólfefni sem er til staðar, áður en **Eco Prim Grip Plus** er borið á, vertu viss um að þau séu vel tengd við undirlagið og að það séu engar sprungur. Fjarlægðu allar leifar af olíu, vaxi, ryki o.s.frv. með viðeigandi vöru eða með því að slípa yfirborðið með rafmagnsverkfærum. Ef nauðsyn krefur skaltu fjarlægja öll laus svæði og fylla í eyðurnar með **Planitop**-vörur. Óþarft er að væta yfirborð fyrir notkun **Eco Prim Grip Plus.**

Grunnur borinn á

Eco Prim Grip er borið á með pensli eða rúllu. Yfirlag, múr, spartl eða flot, má síðan leggja eftir þornun grunnsins. Lágmarkstími er 15 - 60 mínútur, en það fer eftir umhverfisaðstæðum og gleypni undirlags. Verði veruleg bið á lagningu yfirlags, mætti bera á aðra umferð af **Eco Prim Grip.**
Ef það er notað sem viðloðunarhvetjandi fyrir sléttunarefni á sementsgrunni á undirlagi sem er meðhöndlað með epoxý eða pólýúretan grunni (svo sem **Primer MF**, **Primer MF EC Plus**, **Eco Prim PU 1K**, **Eco Prim PU 1K Turbo**) án dreifingar á kvarssandi, verður að bera **Eco Prim Grip Plus** á vandlega eftir fullkomna þurrkun og eftir hám. 24 klst. frá því að framangreindir grunnar eru bornir á. Þessi tegund af notkun er möguleg ef um er að ræða múrhúðun að hám. 10 mm og aðeins ef ekki er gert ráð fyrir notkun á harðviði.




Eco Prim Grip Plus borið á steinsteypu með rúllu



Eco Prim Grip Plus borið á steinsteypu með pensli.



Múr/spartl lagt á Eco Prim Grip Plus

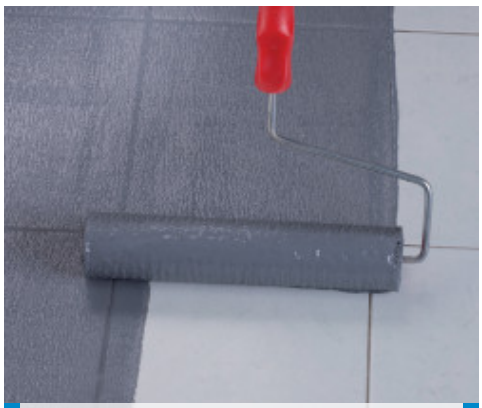

Eco Prim Grip Plus borið á eldri postulínsflísar með rúllu



Umsókn um Uniplan Eco sjálfsléttandi sléttiefni á þurru Eco Prim Grip Plus á gömlu gólfi

HREINSUN ÁHALDA

Hreinsið áhöld og þá fleti sem óhreinkast hafa, með vatni á meðan **Eco Prim Grip** er enn blautt. Eftir þornun verður að nota spritt eða **Pulicol 2000**.

EFNISNOTKUN

Er á bilinu 0,2 - 0,3 kg/m², allt eftir gleypni undirlags.

PÖKKUN

Eco Prim Grip er fáanlegt í 5 eða 10 kg dósum.

GEYMSLA

Eco Prim Grip þolir geymslu í 12 mánuði í upprunalegum umbúðum á þurrum stað.

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR VARÐANDI UNDIRBÚNING OG NOTKUN

Leiðbeiningar um örugga notkun á vörum okkar er að finna á nýjustu útgáfu af öryggisblaði sem er í boði á heimasíðu okkar **www.mapei.no** okkar.

Geymið þar sem börn ná ekki til. Tryggið góða loftræstingu við og eftir notkun og þornun. Ekki borða, drekka eða reykja þegar þú notar þessa vöru. Ef það kemst í snertingu við húð eða augu skal skola strax með miklu vatni. Látið vöruna ekki berast í skólp, vatnsfarvegi eða jarðveg. Hreinsið verkfæri með sápu og vatni strax eftir notkun. Látið aðeins tóm ílát til endurvinnslu. Þornuðum leifum vöru má farga sem heimilissorpi. Varan inniheldur: BIT og CIT/MIT (3:1). Fyrir upplýsingar fyrir fólk með ofnæmisfólk eða varðandi tækniblaðið, vinsamlega hringið í: +47 62 97 20 00.
Varan inniheldur:
vatn, bindiefni, aukefni, rotvarnarefni (Vdl-RL 01/júní 2018).

VARA ÆTLUÐ FAGMÖNNUM TIL NOTKUNAR.

TÆKNIUPPLÝSINGAR (dæmigerð gildi)

VÖRULÝSING	
Eðlisástand:	Þykkfljótandi vökvi
Litur:	grár
Eðlismassi:	1,48 g/cm³
pH (sýrustig):	8,5
Þurrefnainnihald:	70 %
EMICODE (útblástursflokkun):	EC1 Plus - afar lítið magn uppgufunarefna

VINNSLUEIGINLEIKAR (+23°C og 50 % loftraki)	
Vinnsluhitabil:	+5°C - +35°C
Biðtími fyrir útlögn spartls/múrs:	15 - 20 mín. (fer eftir yfirborðshita undirlags og gleypni)
Biðtími fyrir útlögn flots:	30 - 60 mín. (fer eftir yfirborðshita undirlags og gleypni)

ENDANLEGIR EIGINLEIKAR	
Rakaþol:	mjög gott
Þol gegn öldrun:	mjög gott
Þol gegn olíum og leysiefnum:	nokkuð gott
Þol gegn sýrum og bösum:	nokkuð gott
Hitaþol:	mjög gott

VIÐVÖRUN

Þótt þær tæknilegu upplýsingar og ráðleggingar sem er að finna í þessu upplýsingablaði um vöruna séu í samræmi við bestu vitund okkar og reynslu eru allar ofangreindar upplýsingar aðeins til viðmiðunar í hverju tilviki fyrir sig og ber að líta á þær sem upplýsingar sem bíða staðfestingar eftir lengri notkun. Því verður hver sá sem hyggst nota vöruna að ganga úr skugga um það fyrirfram að hún henti til ætlaðrar notkunar. Notandinn er í öllum tilfellum einn að fullu ábyrgur fyrir öllum afleiðingum af notkun vörunnar.

Kynntu þér vinsamlegast gildandi útgáfu af tækniblaðinu sem finna má á vefsetri okkar, www.mapei.no

TILKYNNING UM LAGALEG ATRIÐI

Innihald þessa tækniblaðs („TDS“) má afrita í annað skjal tengt verkefni, en endanlega skjalið skal ekki vera viðbót eða koma í staðinn fyrir tækniblaðið sem er í gildi á þeim tíma sem vara MAPEI er notuð. Hægt er að hlaða niður nýjustu tækniblöðum frá heimasíðu okkar á www.mapei.no

ALLAR BREYTINGAR Á ORÐALAGI EÐA KRÖFUM SEM FELAST Í EÐA REKJA MÁ TIL ÞESSA ÖRYGGISBLAÐS ÓGILDA ÁBYRGÐ MAPEI.

Mapei AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norge

+47 62 97 20 00 www.mapei.no post@mapei.no

2946-1-2024-is

Öll afritun texta, ljósmynda og skýringarmynda sem birtar eru hér er bönnuð og varðar lögsókn.